


▲ 结构特征

- AC30模数化插座适用于交流50/60Hz，额定电压230/400V，额定电流至25A的电路中，主要用于家庭、办公、宾馆、机场、码头等场所用配电系统，可与小型断路器系列产品及照明配电箱直接组合，可供非专业人员使用。
- 该产品具有良好的接触可靠性，适合于导轨安装，并能与其它模数化终端子电器配合使用。符合IEC60884-1；GB2099等标准要求。

▲ 型号及其含义

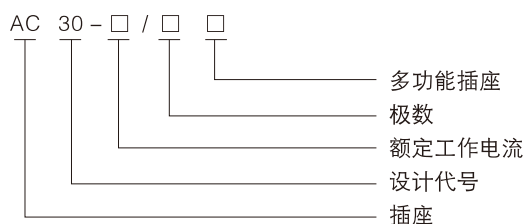

▲ 主要技术参数

型号	规格	额定电流 (A)	额定电压 (V)	导轨截面 (mm ²)
AC30	单相两插	10、16	230	≤10
AC30	单相三插	10、16、25	230	≤16
AC30	三相四插	16、25	415	≤25

型号	额定电压/电流	宽度	占回路数
AC30两插	230V/10A	18	1
AC30三插	230V/10A	36	2
AC30三插	230V/16A	36	2
AC30三插	230V/25A	45	2.5
AC30四插	415V/16A	54	3
AC30四插	415V/25A	72	4

▲ 外形及安装尺寸

