


DZ47SD-125互锁型断路器

▲ 适用范围

- DZ47SD-125互锁型断路器是我公司自主研发的一款带联锁机构的新型断路器，本产品在原有DZ47-125小型断路器的基础上增加了联锁功能，即在一边断路器合闸的情况下另一边断路器只能保持断开状态，实现线路切换等保护功能。
- 我公司自主开发的手动双电源开关具有过载、短路保护和线路转换，双重功能，该产品设计合理、可靠、外型美观轻巧，主要用于切换及其它控制线路的过载、短路保护等作用。
- DZ47SD-125互锁型断路器产品符合GB10963和IEC60898标准。



▲ 型号及其规格

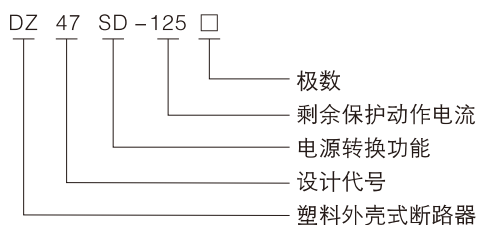

▲ 主要技术参数

型号	额定电流(A)	额定绝缘电压 U_i (V)	频率(Hz)	极数	额定工作电压 U_c (V)	分断能力(A)
DZ47SD-125	63、80、100、125	660	50/60	2	230/400	10000
				4、6	400	

试验项目	额定电流 I_n (A)	试验电流名称	额定电流倍数	约定时间	起始状态	预期结果	备注
过载情况下	≤ 63	约定不脱扣电流	1.05 I_n	$\geq 1h$	冷态	不脱扣	电流在5s内上升至规定值
	> 63			$\geq 2h$			
	≤ 63	约定脱扣电流	1.30 I_n	$< 1h$		脱扣	
	> 63			$< 2h$			
短路情况下	所有值	瞬时脱扣电流	7 I_n	$\geq 0.2s$	冷态	不脱扣	
			14 I_n	$< 0.2s$			

▲ 外形及安装尺寸

